




# MILUXOR SCHIENEN

Deutscher Hersteller für Schwerlastauszüge,  
Teleskopschienen und Linearführungen

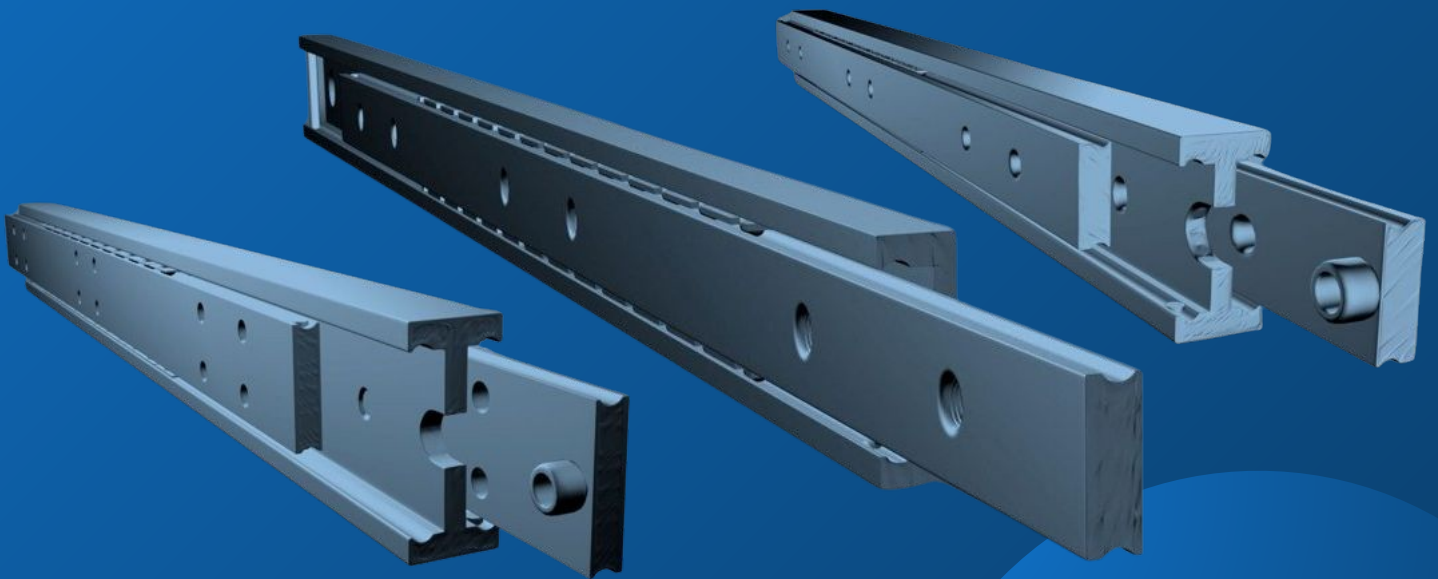

Hohe Belastbarkeit



Hohe Haltbarkeit



Hohe Stabilität



Geringe Wartung



Leichtes Gleiten




Präzise Verarbeitung





# TEILAUSSZUG MX-CP 30

Der Teilauszug ist platzsparend, belastbar und bleibt auch bei hoher Traglast leichtgängig. Er arbeitet präzise, zuverlässig und nahezu geräuschlos.

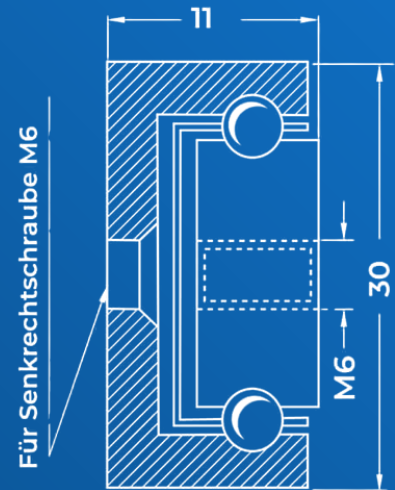


## Technische Details

<b>Belastbarkeit</b>	Bis 145 kg pro Paar
<b>Einbaulänge</b>	250 bis 1000 mm (Weitere auf Anfrage)
<b>Biegung</b>	Max. 1% pro Meter bei Vollbelastung
<b>Betriebstemperatur</b>	-50 °C bis 280 °C
<b>Hubbewegung</b>	Durch Kugelkäfige
<b>Korrosionsschutz</b>	Galvanisch verzinkt
<b>Materialausführung</b>	C45 / Edelstahl / Aluminium
<b>Auszugslänge</b>	Halbe Einbaulänge
<b>Gesamtlänge</b>	Einbaulänge + Auszugslänge
<b>Befestigung</b>	2 bzw. 3 x M6 Senkschrauben
<b>Befestigung Innenschiene</b>	4 bzw. 6 x M6 Gewindebohrungen
<b>Wartung</b>	Geringer Wartungsaufwand
<b>Angepasstes Bohrbild</b>	Auf Anfrage
<b>Sonderanfertigungen</b>	Auf Anfrage





# BELASTUNGSWERTE UND BOHRBILD

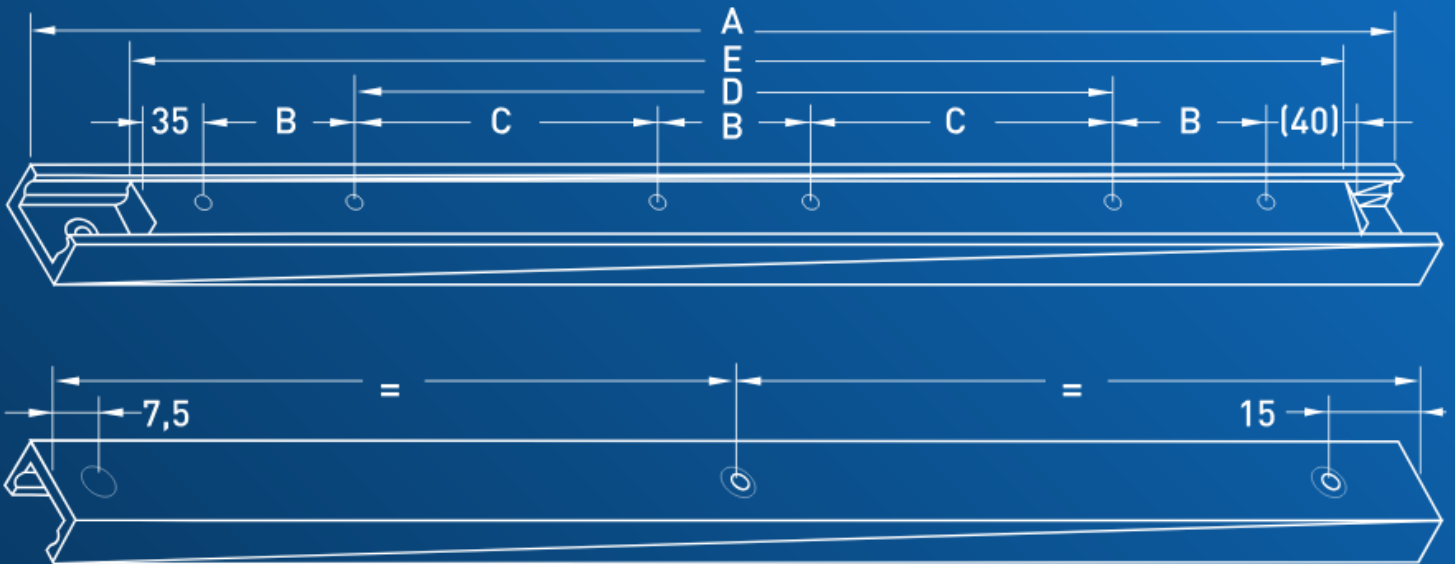

Bis zu einer Einbaulänge von 450 mm entfallen die mittleren 2 Bohrungen


MX-CP 30 Belastungstabelle		MX-CP 30 Bohrbildtabelle					
Artikel-Nr.	Einbaulänge in mm	Belastung in kg*	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Maß E
CP30.025	250	145	250	50	---	50	225
CP30.030	300	140	300	50	---	100	275
CP30.035	350	135	350	50	---	150	325
CP30.040	400	130	400	50	---	200	375
CP30.045	450	120	450	50	---	250	425
CP30.050	500	115	500	50	125	---	475
CP30.055	550	110	550	50	150	---	525
CP30.060	600	105	600	50	175	---	575
CP30.065	650	100	650	50	200	---	625

\* Belastung pro Paar in ausgezogener Position, gleichmäßiger Gewichtsverteilung und senkrechtem Einbau.





# BELASTUNGSWERTE UND BOHRBILD

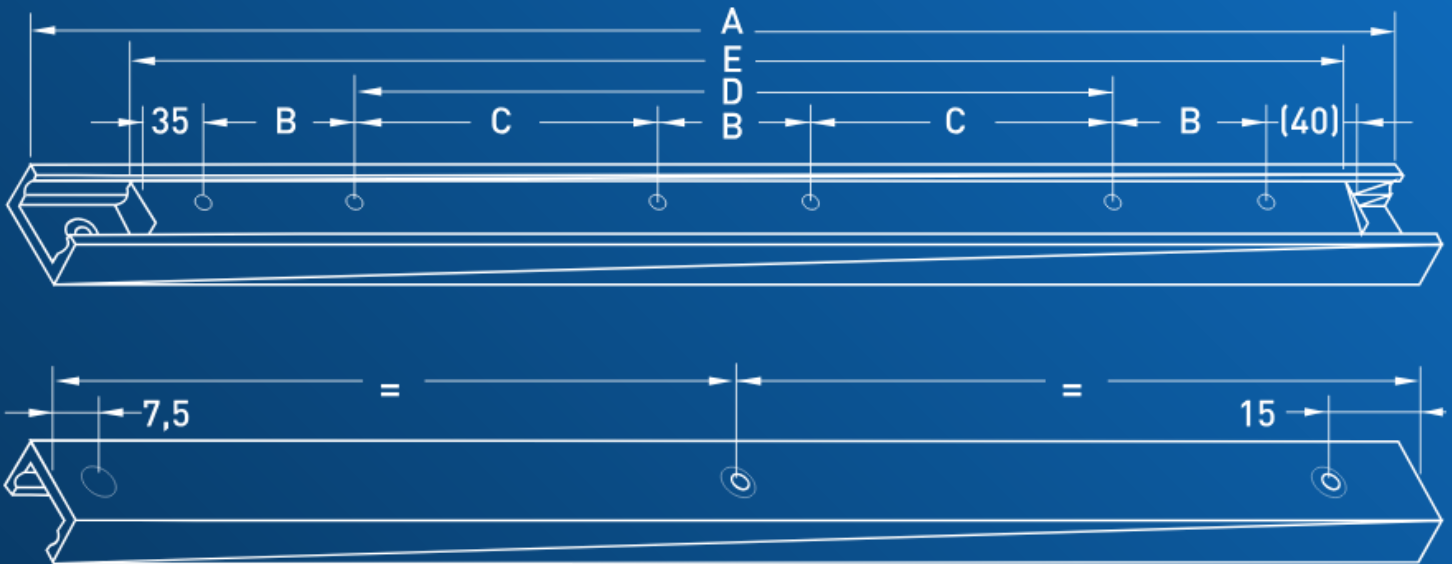

Bis zu einer Einbaulänge von 450 mm entfallen die mittleren 2 Bohrungen

MX-CP 30 Belastungstabelle		MX-CP 30 Bohrbildtabelle					
Artikel-Nr.	Einbaulänge in mm	Belastung in kg*	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Maß E
CP30.070	700	95	700	50	225	---	675
CP30.075	750	90	750	50	250	---	725
CP30.080	800	85	800	50	275	---	775
CP30.085	850	80	850	50	300	---	825
CP30.090	900	75	900	50	325	---	875
CP30.095	950	70	950	50	350	---	925
CP30.100	1000	60	1000	50	375	---	975

\* Belastung pro Paar in ausgezogener Position, gleichmäßiger Gewichtsverteilung und senkrechtem Einbau.





# KONTAKT UND SUPPORT

Individuelles Angebot oder Fragen?

Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihnen weiterzuhelfen. Zusammen finden wir eine maßgeschneiderte Lösung, die genau auf Ihre Anforderungen / Projekt zugeschnitten ist.

Kontakt:

Miluxor Schienen GmbH  
Kruppstr. 10  
36041 Fulda, Deutschland

Tel.: +49(0)661 - 9 62 78 28  
E-Mail: [info@miluxor-schienen.de](mailto:info@miluxor-schienen.de)  
Web: [www.miluxor-schienen.de](http://www.miluxor-schienen.de)

