




MILUXOR SCHIENEN

Deutscher Hersteller für Schwerlastauszüge,
Teleskopschienen und Linearführungen

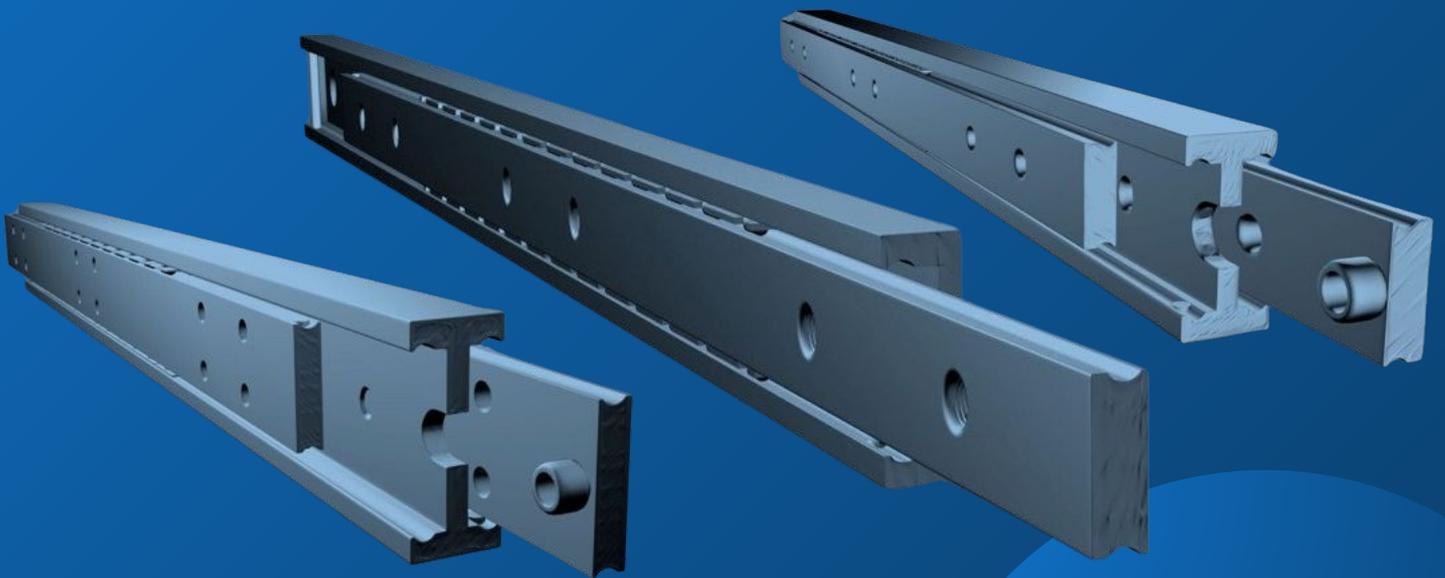

Hohe Belastbarkeit



Hohe Haltbarkeit



Hohe Stabilität



Geringe Wartung




Leichtes Gleiten




Präzise Verarbeitung





TEILAUSSZUG MX-CP 40


Der Teilauszug ist platzsparend, belastbar und bleibt auch bei hoher Traglast leichtgängig. Er arbeitet präzise, zuverlässig und nahezu geräuschlos.

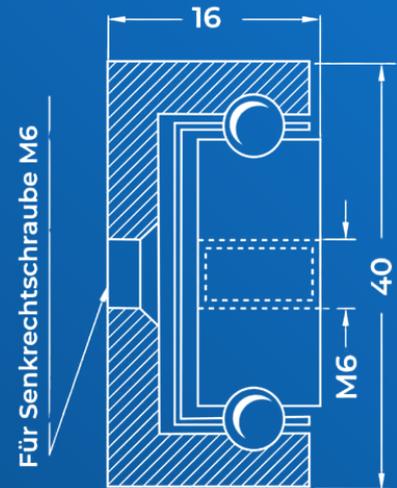


Technische Details

Belastbarkeit	Bis 225 kg pro Paar
Einbaulänge	300 bis 1200 mm (Weitere auf Anfrage)
Biegung	Max. 1% pro Meter bei Vollbelastung
Betriebstemperatur	-50 °C bis 280 °C
Hubbewegung	Durch Kugelkäfige
Korrosionsschutz	Galvanisch verzinkt
Materialausführung	C45 / Edelstahl / Aluminium
Auszugslänge	Halbe Einbaulänge
Gesamtlänge	Einbaulänge + Auszugslänge
Befestigung	2 bzw. 3 x M6 Senkschrauben
Befestigung Innenschiene	4 bzw. 6 x M6 Gewindebohrungen
Wartung	Geringer Wartungsaufwand
Angepasstes Bohrbild	Auf Anfrage
Sonderanfertigungen	Auf Anfrage





BELASTUNGSWERTE UND BOHRBILD

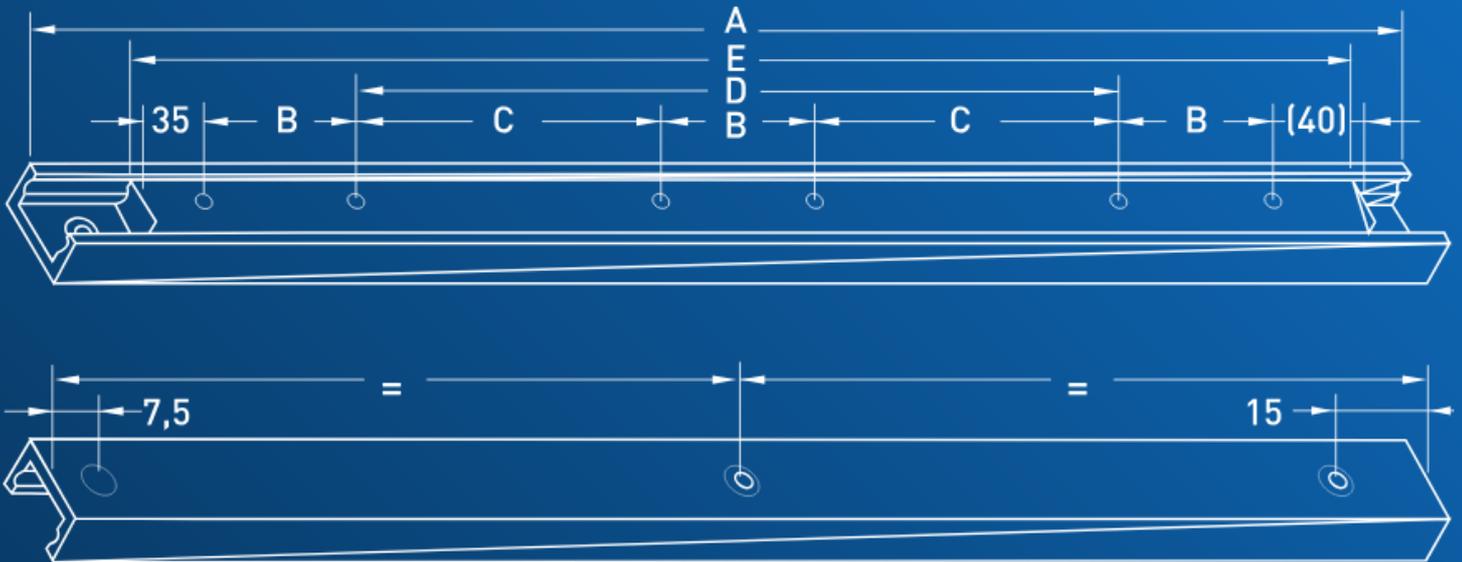


Bis zu einer Einbaulänge von 450 mm entfallen die mittleren 2 Bohrungen


MX-CP 40 Belastungstabelle		MX-CP 40 Bohrbildtabelle					
Artikel-Nr.	Einbaulänge in mm	Belastung in kg*	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Maß E
CP40.030	300	225	300	50	---	100	275
CP40.035	350	220	350	50	---	150	325
CP40.040	400	215	400	50	---	200	375
CP40.045	450	210	450	50	---	250	425
CP40.050	500	200	500	50	125	---	475
CP40.055	550	190	550	50	150	---	525
CP40.060	600	190	600	50	175	---	575
CP40.065	650	185	650	50	200	---	625
CP40.070	700	180	700	50	225	---	675

* Belastung pro Paar in ausgezogener Position, gleichmäßiger Gewichtsverteilung und senkrechtem Einbau.





BELASTUNGSWERTE UND BOHRBILD

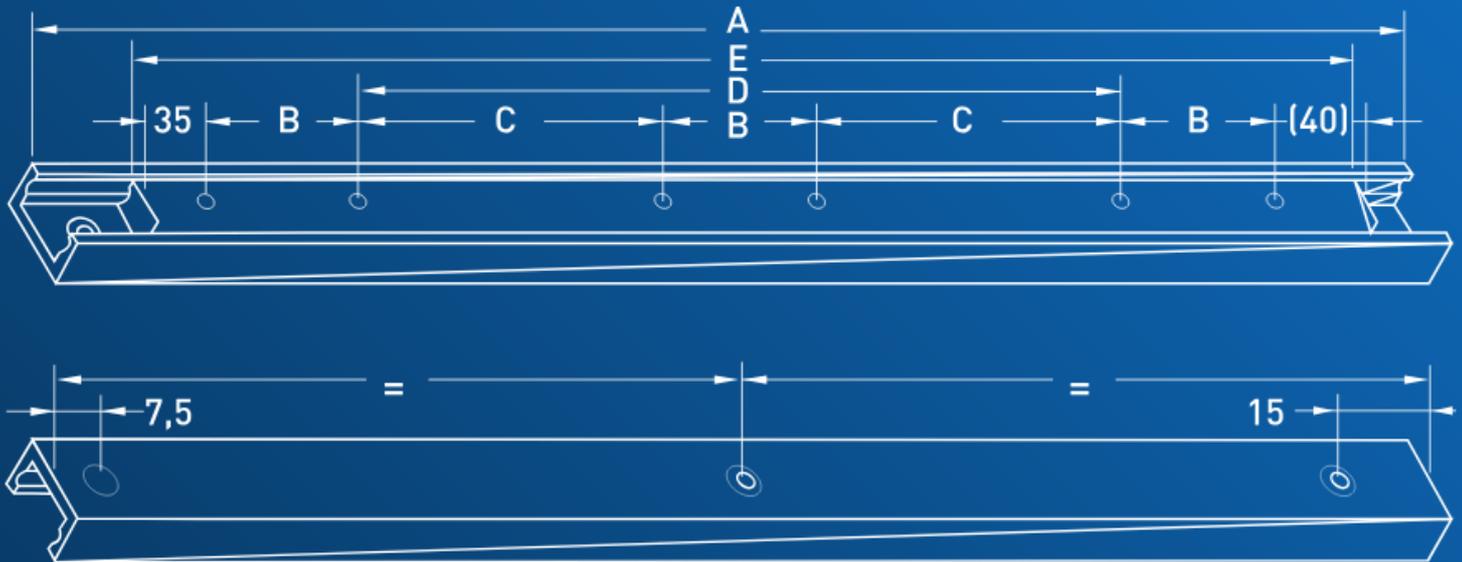


Bis zu einer Einbaulänge von 450 mm entfallen die mittleren 2 Bohrungen

MX-CP 40 Belastungstabelle		MX-CP 40 Bohrbildtabelle					
Artikel-Nr.	Einbaulänge in mm	Belastung in kg*	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Maß E
CP40.075	750	175	750	50	250	---	725
CP40.080	800	175	800	50	275	---	775
CP40.085	850	170	850	50	300	---	825
CP40.090	900	170	900	50	325	---	875
CP40.095	950	165	950	50	350	---	925
CP40.100	1000	155	1000	50	375	---	975
CP40.105	1050	150	1050	50	400	---	1025
CP40.110	1100	145	1100	50	425	---	1075
CP40.115	1150	140	1150	50	450	---	1125
CP40.120	1200	140	1200	50	475	---	1175

* Belastung pro Paar in ausgezogener Position, gleichmäßiger Gewichtsverteilung und senkrechtem Einbau.





KONTAKT UND SUPPORT

Individuelles Angebot oder Fragen?

Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihnen weiterzuhelfen. Zusammen finden wir eine maßgeschneiderte Lösung, die genau auf Ihre Anforderungen / Projekt zugeschnitten ist.

Kontakt:

Miluxor Schienen GmbH
Kruppstr. 10
36041 Fulda, Deutschland

Tel.: +49(0)661 - 9 62 78 28

E-Mail: info@miluxor-schienen.de

Web: www.miluxor-schienen.de

