




MILUXOR SCHIENEN

Deutscher Hersteller für Schwerlastauszüge,
Teleskopschienen und Linearführungen

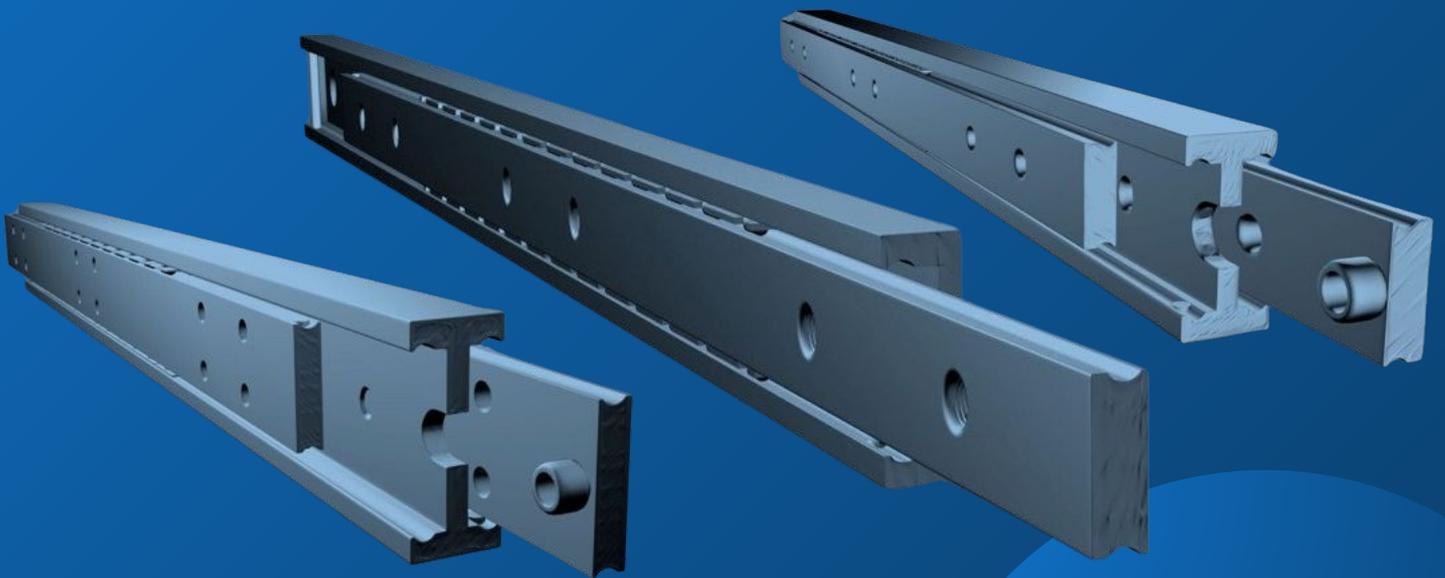

Hohe Belastbarkeit



Hohe Haltbarkeit



Hohe Stabilität



Geringe Wartung



Leichtes Gleiten




Präzise Verarbeitung





VOLLAUSZUG MX-DTP 40


Der Vollauszug ist platzsparend, belastbar und bleibt auch bei hoher Traglast leichtgängig. Er arbeitet präzise, zuverlässig und nahezu geräuschlos.

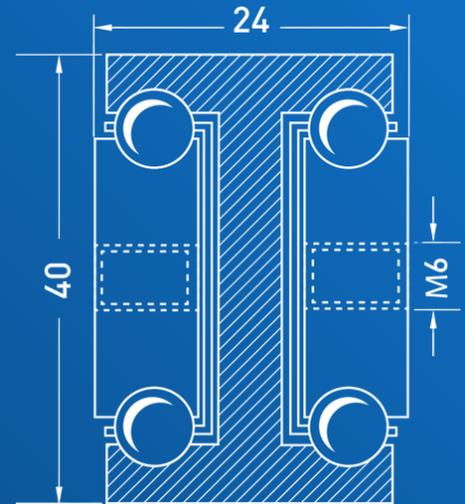


Technische Details

Belastbarkeit	Bis 340 kg pro Paar
Einbaulänge	300 bis 1.000 mm (Weitere auf Anfrage)
Biegung	Max. 1 % pro Meter bei Vollbelastung
Betriebstemperatur	-50 °C bis 280 °C
Hubbewegung	Durch Kugelkäfige
Korrosionsschutz	Galvanisch verzinkt (C45)
Materialausführung	C45 / Edelstahl / Aluminium
Auszugslänge	Gleich Einbaulänge
Gesamtlänge	Einbaulänge + Auszugslänge
Befestigung	4 bzw. 6 x M6 Gewindebohrungen
Wartung	Geringer Wartungsaufwand
Angepasstes Bohrbild	Auf Anfrage
Sonderanfertigungen	Auf Anfrage





BELASTUNGSWERTE UND BOHRBILD

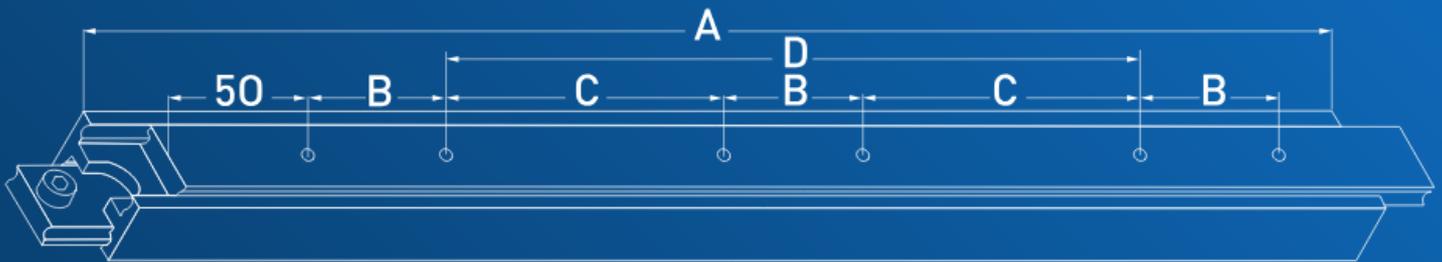


Bis zu einer Einbaulänge von 500 mm entfallen die mittleren 2 Bohrungen

MX-DTP 40 Belastungstabelle		MX-DTP 40 Bohrbildtabelle				
Artikel-Nr.	Einbaulänge in mm	Belastung in kg*	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D
DTP40.030	300	240	300	50	---	100
DTP40.035	350	260	350	50	---	150
DTP40.040	400	280	400	50	---	200
DTP40.045	450	300	450	50	---	250
DTP40.050	500	310	500	50	---	300
DTP40.055	550	330	550	50	150	---
DTP40.060	600	340	600	50	175	---
DTP40.065	650	340	650	50	200	---
DTP40.070	700	330	700	50	225	---
DTP40.075	750	325	750	50	250	---
DTP40.080	800	320	800	50	275	---
DTP40.085	850	315	850	50	300	---
DTP40.090	900	310	900	50	325	---
DTP40.095	950	305	950	50	350	---
DTP40.100	1000	300	1000	50	375	---

* Belastung pro Paar in ausgezogener Position, gleichmäßiger Gewichtsverteilung und senkrechtem Einbau.





INDIVIDUELLE AUSFÜHRUNGEN

Neben den Standardausführungen bieten wir kundenspezifische Lösungen, die Ihren individuellen Anforderungen gerecht werden. Unser Ziel ist es, Ihnen hochwertige, robuste und langlebige Teleskopschienen zu liefern, die perfekt auf Ihre spezifischen Einsatzgebiete abgestimmt sind.

Spezialanfertigungen

Überauszug

Auszugslänge = Einbaulänge + 50 %

Über-Überauszug

Auszugslänge = Einbaulänge + 100 %

Auszugsrichtung

Optional in beide Richtungen

Beidseitiger Auszug


Optional mit Durchgangssperre

Sonderbohrungen

Individuell nach Ihren Anforderungen anpassbar

Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und Expertise in der Herstellung von Schwerlastschienen für vielfältige industrielle Anwendungen und Projekte.





KONTAKT UND SUPPORT

Individuelles Angebot oder Fragen?

Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihnen weiterzuhelfen. Zusammen finden wir eine maßgeschneiderte Lösung, die genau auf Ihre Anforderungen / Projekt zugeschnitten ist.

Kontakt:

Miluxor Schienen GmbH
Kruppstr. 10
36041 Fulda, Deutschland

Tel.: +49(0)661 - 9 62 78 28

E-Mail: info@miluxor-schienen.de

Web: www.miluxor-schienen.de

